



C-781

DESCRIPCIÓN

La cinta de papel resellable Cellux®, es una cinta de poliéster transparente con adhesivo acrílico protegido por un Liner de polietileno con impresión roja, especialmente diseñada para el fácil sellado y despegue constante de bolsas de plástico y PP sin deteriorar el adhesivo ni la bolsa.

VENTAJAS

- Altamente resistente.
- Adherencia sensible.
- Versátil.

BENEFICIOS

- Multipropósito.
- Fácil uso.
- **Larga duración.**



USOS Y APLICACIONES

- Revistas.
- Agendas.
- Ropa interior.
- Fabricantes de bolsas.
- Accesorios.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar sobre superficies limpias.
2. Utilizar en los 12 meses siguientes a su fabricación.
3. Almacenar en lugares secos y cubiertos a temperatura ambiente.




FICHA TECNICA DE MATERIAL

NOMBRE COMERCIAL

CINTA RESELLABLE

Sección 1- FUNCIONALIDAD

- Composición**
1. Liner de polietileno
 2. Soporte de poliéster
 3. Adhesivo acrílico solvente

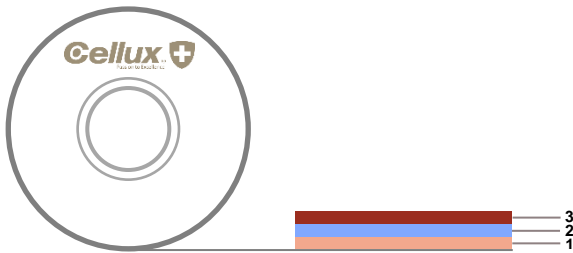

SOPORTE: Esta película es utilizable en decoraciones de alta calidad como son los cosméticos, elaboración de etiquetas, creación de diseños, calcomanías, protector para superficies. La película de poliéster es recomendada para embotelladoras de agua, anuncieros, serigrafistas, farmacias, envases y fábrica de productos de belleza, purificadoras, envasadores de alimentos, publicistas, envasadores de jugos, etc.

ADHESIVO: Su constitución cuenta con un adhesivo acrílico base solvente sensible a la presión (PSA) que le brinda independencia y no requiere de ningún medio para activarse. Este tipo de adhesivo proporciona enlaces fuertes y duraderos, además de resistentes a condiciones críticas.

C-781 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (mts)	Presentación	Unidades de empaque
781C-00-001401000	14	1000	Termoencogible	20
781C-00-001401000	14	10000	Termoencogible	1

Sección 2- PROPIEDADES

PROPIEDADES GENERALES

C-781		
Calibre	Unidades métricas (Micras μ)	MÉTODOS DE PRUEBA
Total	60	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas (kg/in)	MÉTODOS DE PRUEBA
Fuerza de adhesión	0,3	GB/T 2792-2014

Sección 3- ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación.

Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos, a temperatura ambiente y \pm 50% de humedad relativa.

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.



+57 (310) 443 38 29
+57 (316) 529 40 91

info@cellux.com
Cellux

www.cellux.com
Cellux

Cellux
Cellux

