
FOIL DE ALUMINIO

C-384



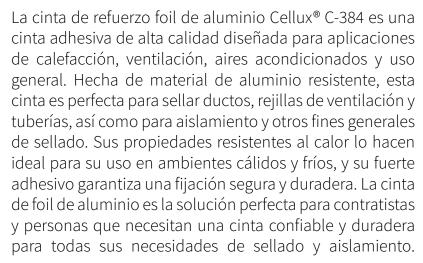

SELLADO

MALEABLE


RESISTENTE

REPARACIÓN

MÁXIMA ADHESIÓN

CONDUCTOR TÉRMICO







Fácil corte



Larga duración



IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

FOIL DE ALUMINIO C-384



C-384 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código				
384C-00-00240040.ET	24	40	Etiqueta	48
384C-00-00480010.ET	48	10	Etiqueta	48
384C-00-00480040.ET	48	40	Etiqueta	24
384C-00-00720040.ET	72	40	Etiqueta	16

*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.





¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie.



Desenrolla, corta y aplica.



Aplique presión con la mano reforzando 🛨 la adherencia

La cinta de foil de aluminio suele ser fina para adaptarse a su uso. Tenga cuidado en la aplicación porque podría cortarse. Se recomienda llevar guantes.

