
## CINTA FOIL DE ALUMINIO REFORZADA FSK

**C-387** 

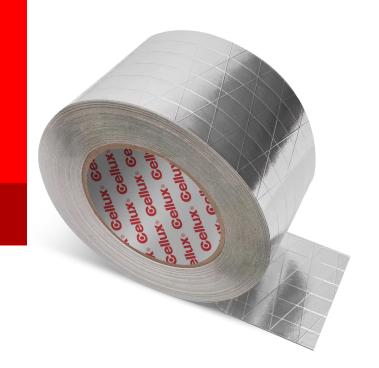

La cinta de foil de aluminio reforzado Foil/Scrim/Kraft (FSK) C-387 es una cinta diseñada para aplicaciones térmicas de rendimiento superior. Su refuerzo de fibra de vidrio lo hace más resistente en la instalación, soporte y aislamiento de tuberías de refrigeración. Su adhesivo proporciona una mayor duración en el tiempo prolongando el desgaste.

**SELLADO** 

**MALEABLE** 

**LARGA VIDA** 

**REPARACIÓN** 

**MÁXIMA ADHESIÓN** 

**RESITENTE** 







Sistemas de Refrigeración

Tuberías y ductos

Vapores y humedad



IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

## **CINTA FOIL DE ALUMINIO REFORZADA FSK**

**C-387** 




C-387 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código				
387C-00-00500040	50	40	Rollo suelto	24
387C-00-00720040	72	40	Rollo suelto	16

<sup>\*</sup>Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.





## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie.



Corte la cinta del tamaño deseado.



Presione la cinta firmemente sobre la superficie, para garantizar una sujeción segura.



Repita el proceso tantas veces como sea necesario hasta cubrir y sellar toda la junta o unión.

