


CINTA DE EMPAQUE MEDIANO

C-704/C-709

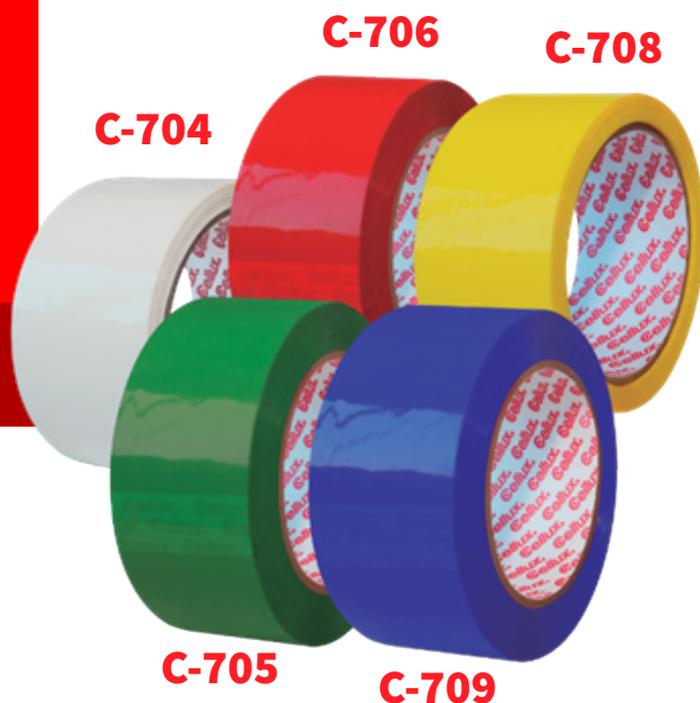

La cinta de empaque mediano de colores, es una cinta que reúne las características más importantes para el embalaje de objetos de hasta 25 kg de peso y adicional es cuidadosamente tratada para imprimirse en acabados de alta calidad proporcionando ventajas a nivel publicitario y de identificación.

FÁCIL DESENLROLLADO

APLICACIÓN RÁPIDA


EMPAQUE MEDIANO

RESISTENTE

FÁCIL USO



Resiste 25 kg
de peso



Embalaje
por colores




Rotulación

Cellux 
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA DE EMPAQUE MEDIANO

C-704/C-709

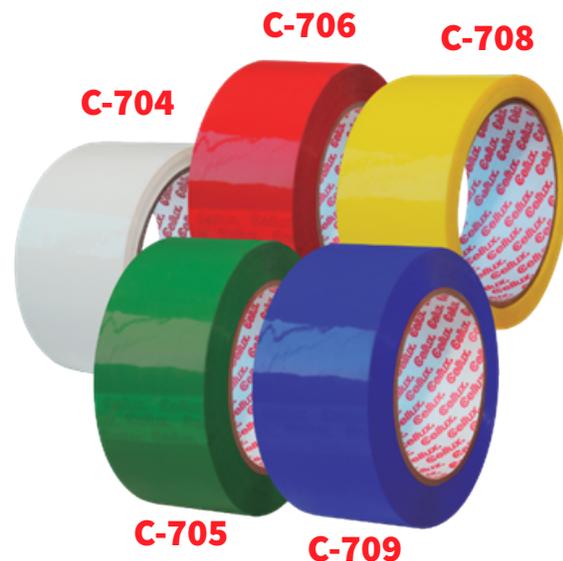

PROPIEDADES GENERALES		
C-704/C-709		
Soporte	BOPP	
Adhesivo	Acrílico acuoso	
Liner	No	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Película	23	GB/T 7125-2014
Adhesivo	19	GB/T 7125-2014
Total	42	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	0,55 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	±8 kg/in	GB/T 30776-2014
Shear	>24h	GB/T 4851-2014

C-704/C-709 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (in)	Largo (Yd)	Presentación	Unidad de empaque
70#C-00-00120040	1/2	40	Rollo suelto	588
704C-T4-00120040	1/2	40	Tubular x 4 blanco	144
70XC-T4-00120040	1/2	40	Tubular x 4 surtido	144
70#C-00-00180040	3/4	40	Rollo suelto	396
70#C-00-00240040	1	40	Rollo suelto	288
70#C-00-02IN0040	2	40	Rollo suelto	144

*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolla, corta y aplica. 

Aplique presión con la mano reforzando la adherencia 

No estire la cinta al empacar.

