CINTA MULTIPROPÓSITO DE POLIETILENO

C-791

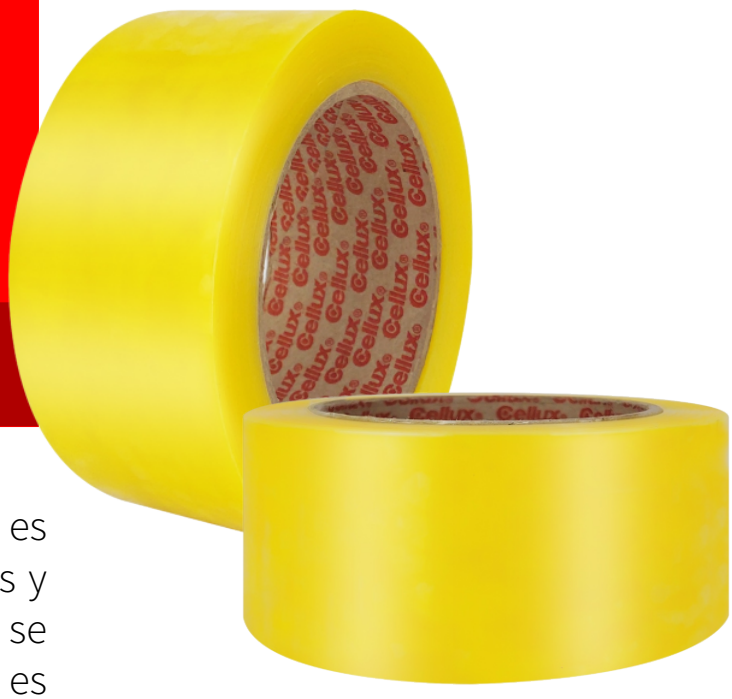

La Cinta multipropósito de polietileno C-791, es recomendada para la reparación de plásticos y en general donde se necesite una cinta que se adhiera bien en diferentes plásticos, es resistente a los rayos UV.

Presenta un soporte de polietileno coextruido de alta resistencia, se puede utilizar para reparar carpas, plásticos para cubrir productos, para protección de vidrios y como cinta de uso general. En la agricultura e industria plástica la C-791 es ideal, su adhesivo la hace resistente al envejecimiento y le permite larga vida. Puede ser aplicada con dispensador o manual.

- FÁCIL DE USAR
- RESITENCIA UV
- PLÁSTICOS
- INVERNADEROS
- REPARACIÓN

Larga duración



Resistencia UV

Fácil aplicacion

Cellux®
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA MULTIPROPÓSITO DE POLIETILENO

C-791

PROPIEDADES GENERALES		
C-791		
Calibre	Unidades méticas (Micras µ)	Métodos de prueba
Película	70	GB/T 7125-2014
Adhesivo	20	GB/T 7125-2014
Total	90	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades méticas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	0,75 kg/in	GB/T 2792-2014
Elongación	≥300%	

C-791 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (in)	Largo (M)	Presentación	Unidad de empaque
791C-00-02IN0050.MT	2	50	Rollo suelto	90
791C-00-00720050.MT	3	50	Rollo suelto	60
791C-00-00960050.MT	4	50	Rollo suelto	45

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie.

Desenrolla, corta y aplica.

Aplique presión con la mano reforzando la adherencia

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

Cellux®
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922