

# CINTA ANTIDESLIZANTE PELIGRO

## C-643



La cinta antideslizante peligro C-643 es un producto cuidadosamente diseñado para prevenir deslizamientos o caídas de personas en zonas particularmente peligrosas. El material abrasivo es de alta dureza y su adhesivo agresivo es resistente a las condiciones más adversas. Ideal para usar en rampas y escaleras como elemento de prevención de riesgos y caídas.

FÁCIL CORTE


RESISTENCIA U.V.

RESISTENTE

LARGA VIDA

INTERIORES

TRAFICO MEDIO



Escaleras




Accesos  
con rampas



Poca  
visibilidad

# CINTA ANTIDESLIZANTE PELIGRO C-643

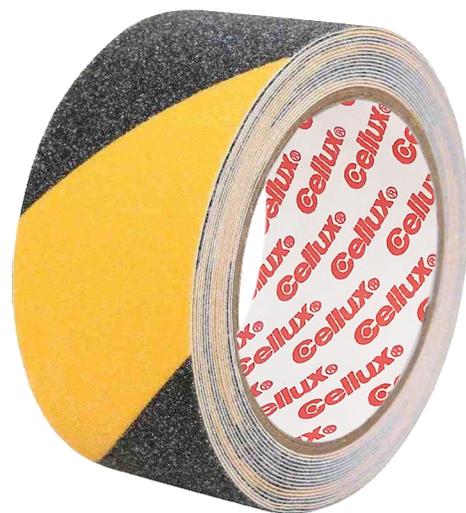

PROPIEDADES GENERALES		
C-643		
Soporte	Soporte de PVC + Óxido de aluminio grado 60	
Adhesivo	Acrílico solvente	
Liner	Sí	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	900 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	1,5 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	4 kg/in	GB/T 30776-2014
Elongación	>25%	GB/T 30776-2014
Temperatura de servicio	-5° C a 50° C	

C-643 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
643C-00-00500005.ET	50	5	Etiqueta	30
643C-00-00500010.ET	50	10	Etiqueta	24
643C-00-00500020.ET	50	20	Etiqueta	15

\*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Corte la cinta del tamaño deseado 

Retire el liner y aplique la cinta en el lugar deseado. 

Aplique presión con la mano para reforzar la adherencia. 

**Recomendamos redondear las esquinas de las cintas**

