

PINTURA PARA MOTOR ALTA TEMPERATURA EE-550

 **ABRO**
LA MARCA DE CONFIANZA MUNDIAL

I. Descripción del producto.

Las pinturas de alta temperatura en aerosol tipo esmalte, están especialmente diseñadas para proveer un secado rápido, duradero y resistir las altas temperaturas del motor hasta 300°C/572°F.

II. Ventajas y beneficios.


- El acabado duradero aumenta la dispersión del calor.
- Resistente al aceite, oxido, sal, humedad, grasas y fluidos.
- Uso en interiores y exteriores.

III. Usos y aplicaciones.




Tubos de escape

Bloque de motor

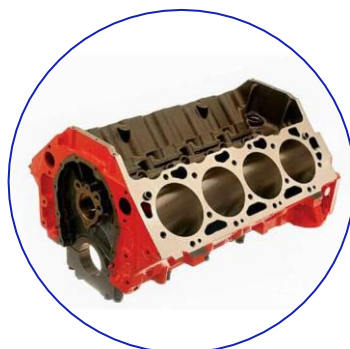

Radiadores

Múltiple de admisión / escape



Secado rápido



Anticorrosiva



Larga duración

PRESENTACIÓN

11 Oz (312 g)

12 Unidades x Caja

PINTURA PARA MOTOR ALTA TEMPERATURA

EE-550

IV. Instrucciones de uso

Limpiar y secar la superficie para eliminar restos de óxido, grasa y humedad. Agite el envase por un minuto aproximadamente. Hacerlo antes y durante la aplicación. Aplicar a una distancia aproximada de 25 a 30 cm de la superficie. Aplicar en capas delgadas permitiendo el secado entre capa y capa.

V. Propiedades.

Olor:	Solvente
Gravedad específica:	0,9-1,0
Contenido VOC:	40-60%
Densidad de vapor:	2,0-3,5
Temperatura de autoignición:	>350°C
Solubilidad	Parte soluble

VI. Almacenamiento y manipulación.

Mantener el contenedor bien cerrado, en un lugar fresco y bien ventilado. Almacene lejos de agentes oxidantes fuertes. No almacene este material en contenedores abiertos y que no estén rotulados. Evite que estén expuestos a los rayos del sol. No exponga el recipiente a temperaturas que excedan los 50°C/122°F. Evitar contacto con ojos y piel, puede causar reacción alérgica respiratoria o en la piel. Evite respirar los gases que se desprenden de este producto cuando sea utilizado a altas temperaturas. Mantenga alejado de fuentes potenciales de ignición. Lavarse las manos después de utilizarlo y antes de comer.

VI. Manejo de desechos

Incinerar el material bajo condiciones controladas en un incinerador aprobado. El producto conforme es enviado no cumple con la definición o las características de un desperdicio peligroso. No aplica ningún número EPA para los componentes de este producto.

IMPORTANTE: La información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia ABRO, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de uso realizando sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información, además de adoptar las precauciones que sean recomendadas para proteger toda persona o propiedad de los riesgos a los que esté sometido debido a su manipulación.